


Produktdatenblatt

ACO SPORT Muldenrinne einseitig beschichtbar mit Verkrallnut LW 185 als offene Rinne nach DIN 18035-T3, Gerinnetiefe 1,5 cm

Art.-Nr. 15716 - gerade

Art.-Nr. 15717 - gebogen R 36,6 m

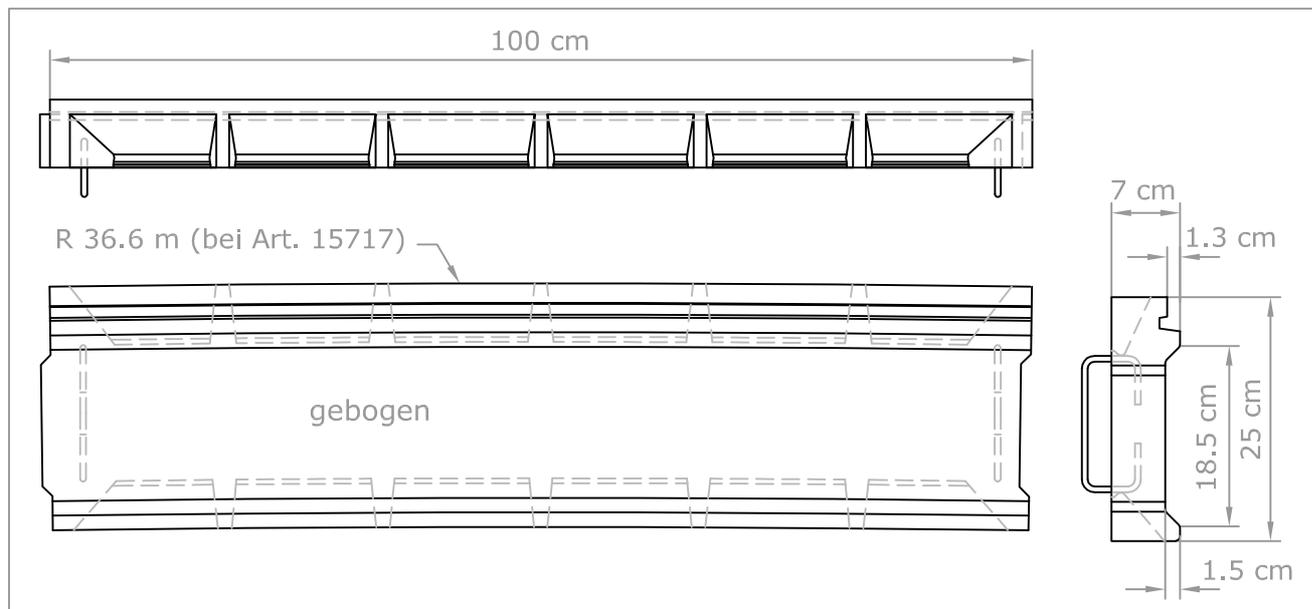

Merkmale:

- Material Polymerbeton
- Belastbarkeit Klasse C 250 geprüft nach EN 1433, bzw. >150 kN nach DIN 18035
- frostwechselbeständig
- hohe Festigkeitswerte, leichter Transport und Einbau
- glatte Oberfläche, somit hohe Fließgeschwindigkeiten und Durchflussmengen
- hoher Selbstreinigungseffekt
- Bewehrungsseisen und Versteifungsstege zur Verschiebesicherung und für sicheren Halt im Unterbeton
- Nut- Federsystem für exakte passgenaue Verlegung
- Laufbahnseitig mit Verkrallungsnut und durchgehender Anschlagkante für die Beschichtung mit 13 mm Kunststoffbelag
- Ausführung gerade oder gebogen R 36,6 m

Technische Daten:

Baulänge:	100 cm
Baubreite:	25 cm
Bauhöhe:	7 cm
Lichte Weite:	18,5 cm
Gewicht:	26,2 kg

inotec

Inotec Sportanlagen- und Edelstahltechnik GmbH

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel: 04331 354-600
Fax: 04331 354-257
E-Mail: info@inotec.biz
www.aco-sport.com